

LED-PANEL Lichtfarbe einstellbar UGR<19

PU600x300-22W-XW
Art.-Nr.: 151423



**RÜCKSEITE
XW-Version**

Lichtfarbe 3-stufig einstellbar



**WABENOPTIK
UGR<19**

-
-
-
-
-
-
-

Passende Netzteile E / F (Siehe Seite 3)

**WICHTIG: Für das LED-Panel wird ein passendes Netzteil benötigt.*

HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K mit Schalter auf der Rückseite einstellbar
- Super-Slim Ausführung mit gleichmäßiger Ausleuchtung
- UGR<19

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß RAL 9016
Lichtleiterplatte	PMMA Anti-Vergilbung
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L600 B300 H9
Gewicht	1,7kg
Montageart (Siehe Seite 2)	Einlegeleuchte
Mit Zubehör (Siehe Seite 2)	Einbau, Hängend, Aufbau möglich

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	2463lm
Lichtfarbe	3000K/4000K/5700K
Farbwiedergabe	CRI>80
Ausstrahlungswinkel	120°
UGR	<19

TECHNISCHE DATEN

Leistung	22W
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK06
Lichtausbeute	ca. 110lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	575x275mm
Hinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°-45°; Feuchtigkeit 20-90% nicht kondensierend; nicht für ölige Oberflächen geeignet.

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	15-50V DC / Max. 500mA
Schutzklasse	II

CE RoHS


ABMESSUNGSSKIZZEN

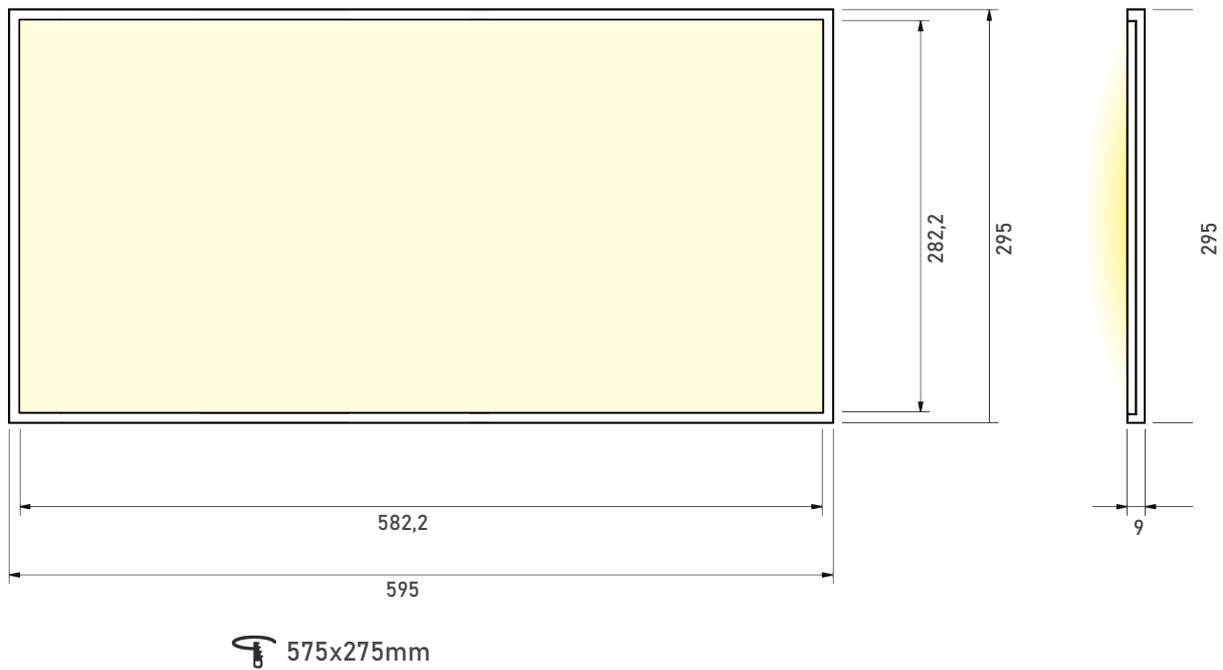

INSTALLATIONSMETHODE



1. Deckeneinbau mit Montagefedern CP-4
Zubehör: 121917

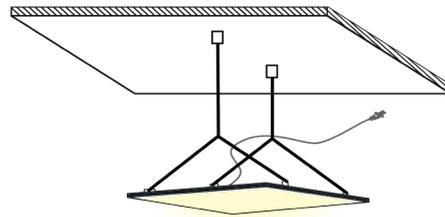

2. Hängend mit Y-Seilabhängung CHA4-1.0FH
Zubehör: 121915



3. Aufbau mit Aufbaurahmen FR600x300-W
Zubehör: 121924



4. Einlegeleuchte (ohne Zubehör)

ZUBEHÖRBESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BEMERKUNG	FARBE	STÜCKZAHL	ARTIKELNUMMER
1.	CP-4	Montagefedern für Gipskartondecke	Silber	1 Set (6 Stk.)	121917
2.	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhängung für Panel	Silber	1 Set (2 Stk.)	121915
3.	FR600x300-W	Aufbaurahmen aus Aluminium keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stück	121924
4.		Kein Montagezubehör notwendig			

PASSENDE NETZTEILE

CODE		BEZEICHNUNG	AUSGANG	DIMMBAR	HERSTELLER	ARTIKELNUMMER
E		Driver-22W	15-50V 500mA	nein	Mean Well	152020
F		Driver-22W-D	15-50V 500mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152025

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	KARTON	ARTIKELNUMMER
LED-Panel	PU600x300-22W-XW	5 Stk.	151423