


LED-EINBAUSTRAHLER Serie SPR


Aluminium mit Reflektor Lichtfarbe einstellbar schwenkbar dimmbar




Gehäusefarbe

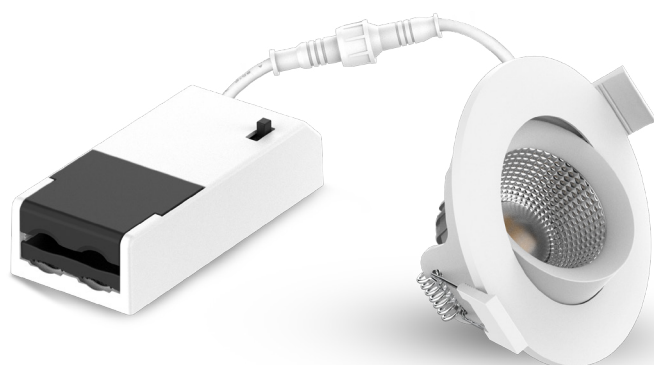

Gehäusefarbe in **Schwarz**
auch erhältlich



Schwenkbar Horizontal 360° Vertikal 25°
mit Reflektor für **Blendungsreduzierung**



LICHTFARBE EINSTELLBAR

2700K 3000K 4000K
durch DIP-Schalter



HIGHLIGHTS

- Hochwertiger Einbaustrahler mit Aluminium-Gehäuse und Gehäusetemperatur gringer durch externes Netzteil
- Gehäusefarbe in Weiß und Schwarz erhältlich
- Mit Reflektor für Blendungsreduzierung
- Lichtfarbe in 2700K Extrawarmweiß / 3000K Warmweiß / 4000K Neutralweiß mit DIP-Schalter einstellbar
- Schwenkbar, horizontal 360° vertikal 25°

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium + PC
Gehäusefarbe	Weiß RAL9016 / Schwarz 9005
Schwenkbar	Horizontal 360° / Vertikal 25°
LED	SMD
Energieeffizienzklasse	E
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	Ø90 H38
Gewicht	185g
Montageart	Deckeneinbau
Garantie	5 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	max. 650lm
Lichtfarbe	In 2700K/3000K/4000K einstellbar
Ausstrahlungswinkel	38°
CRI	>80
Flackerfrei	Ja

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6W
Dimmbar	Ja. Phasenan-/abschnitt
Schutzart	IP44
Schlagschutz	IK03
Lichtausbeute	ca. 108lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	68mm
Geringe Einbautiefe	38mm
Steckklemme	6 pol.
Hinweis	Nicht für den Langzeitbetrieb geeignet (z.B. über 24 Std.)

ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC230V, 50Hz
Schutzklasse	II

CE RoHS

ABMESSUNG

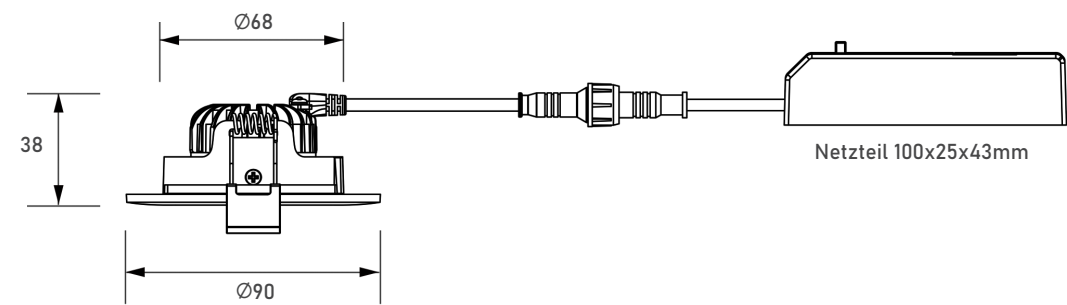

STECKKLEMME

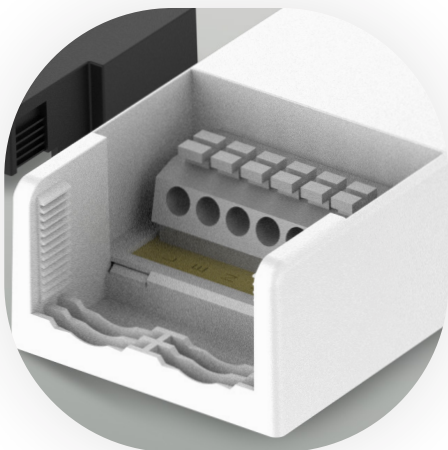

6-polige Steckklemme
Für Durchgangsverdrahtung geeignet

NETZTEIL



Seperates Netzteil
Für bessere Kühlung und einfache Montage

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
Weiss	SPR-6W-XWW	6W, Lichtfarbe in 2700K/3000K/4000K einstellbar, max. 650lm, IP44, schwenkbar, dimmbar, Weiß RAL9016	36 Stk.	112410
Schwarz	SPR-6W-XWB	6W, Lichtfarbe in 2700K/3000K/4000K einstellbar, max. 650lm, IP44, schwenkbar, dimmbar, Schwarz RAL9005	36 Stk.	112412

ANWENDUNGSBEISPIEL

