


LED-ERSATZMODUL FÜR DECKENLEUCHTEN

Lichtfarbe einstellbar Leistung einstellbar Magnet- oder Schraubmontage Aluminium Inklusiv Netzteil



Rückseite

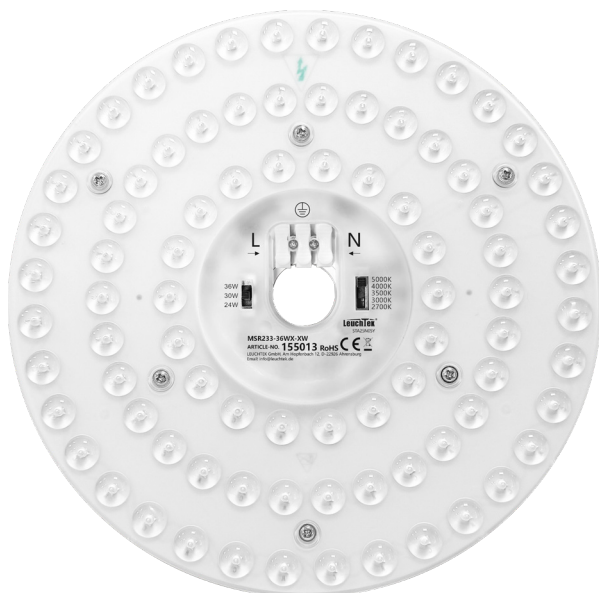

Direkte Magnetbefestigung oder Schraubmontage möglich



LICHTFARBE EINSTELLBAR

2700K 3000K 3500K 4000K 5000K



LEISTUNG 3-STUFIG EINSTELLBAR

170mm in 12W / 18W / 24W
233mm in 24W / 30W / 36W
303mm in 36W / 42W / 48W



HIGHLIGHTS

- Größe Ø170mm / Ø233mm / Ø303mm, passend für den Austausch von Deckenleuchten in unterschiedlichen Größen
- Einfache Installation: direkt magnetisch haftend auf Metall oder alternativ Schraubmontage
- Leistung 3-stufig durch DIP-Schalter einstellbar
- Lichtfarbe in 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K durch DIP-Schalter einstellbar
- Optimale Wärmeableitung: Aluminiumstreifen und spezielle Steckverbinder für effiziente Kühlung und längere Lebensdauer
- Zahlreiche verteilte LEDs mit Linsentechnologie gewährleisten eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Mit integriertem Netzteil, kein externes LED-Treiber erforderlich
- Upgrade auf eine Version mit Bewegungssensor möglich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Grau
Energieeffizienzklasse	F
Lebensdauer	L80 / B10 >30.000 Std.
Maße	Ø170 / Ø233 / Ø303x10mm
Gewicht	500g(Ø170)/600g(Ø233)/700g(Ø303)
Zertifikat	CE, RoHS
Montageart	Ersatzmontage für Deckenleuchte
Garantie	3 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	Ø170:2880lm/Ø233:4320lm/Ø303:5760lm
Lichtfarbe	2700K/3000K/3500K/4000K/5000K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	180°

TECHNISCHE DATEN


Leistung	170mm in 12W / 18W / 24W 233mm in 24W / 30W / 36W 303mm in 28W / 38W / 48W
Dimmbar	3-stufig
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	max. 120lm/W
Bewegungsmelder	Möglich

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC120/230V, 50/60Hz
Schutzklasse	I
Netzteil	Inklusiv

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

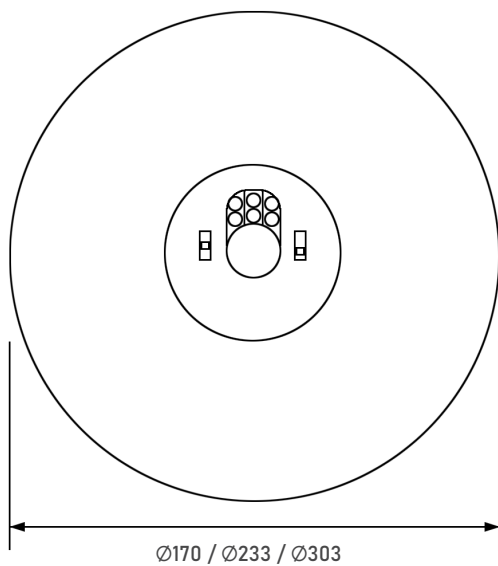

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
170mm	MSR170-24WX-XW	Leistung in 12/18/24W einstellbar, Lichtfarbe in 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K einstellbar, max. 2880lm, Magnet- oder Schraubmontage	54 Stk.	155011
233mm	MSR233-36WX-XW	Leistung in 24/30/36W einstellbar, Lichtfarbe in 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K einstellbar, max. 4320lm, Magnet- oder Schraubmontage	40 Stk.	155013
303mm	MSR303-48WX-XW	Leistung in 28/38/48W einstellbar, Lichtfarbe in 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K einstellbar, max. 5760lm, Magnet- oder Schraubmontage	36 Stk.	155015

ANWENDUNGSBEISPIEL

