

LED-FLUTLICHTSTRAHLER Serie FLS7M

Lichtfarbe einstellbar Leistung einstellbar Bewegungsmelder Tageslichtsensor IP65



LICHTFARBE EINSTELLBAR



LEISTUNG 3-STUFIG EINSTELLBAR

30W-Version in 15W/20W/30W

50W-Version in 30W/40W/50W



kompatibel mit PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor durch DIP-Schalter (Rückseite) steuerbar / IP65



HIGHLIGHTS

- 30W-Version / 50W-Version erhältlich
- Lichtfarbe in 3000K Warmweiß/4000K Neutralweiß/5700K Tageslichtweiß 3-stufig mit DIP-Schalter einstellbar
- Leistung 4-stufig mit DIP-Schalter einstellbar
- Mit eingebauten flackerfreien Netzteil
- Inklusive Überspannungsschutz
- Ultraflaches Design für dezente und moderne Optik
- IP65 Bewegungsmelder und Tageslichtsensor als Zubehör erhältlich

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss + Glas
Gehäusefarbe	Schwarz RAL9005
Energieeffizienzklasse	E
Lebensdauer	L80 / B10 >30.000 Std.
Maße	siehe Seite 2
Gewicht	30W: 600g/50W: 900g
Montageart	Decke, Wand, Boden, Mast

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	30W: max. 3750lm / 50W: max. 6250lm
Lichtfarbe	in 3000K/4000K/5700K einstellbar
Ausstrahlungswinkel	100°
CRI	>80
Flackerfrei	Ja

INSTALLATIONS DATEN

Temperaturbereich	-20 bis +50 °C (35 bis 85% RH)
Hinweis	Inklusive Netzteil
Zubehör	PIR-Bewegungsmelder Tageslichtsensor

TECHNISCHE DATEN


Leistung	30W-Version: 15/20/30W einstellbar 50W-Version: 30/40/50W einstellbar
Dimmbar	Ja. 3-stufig
Schwenkbar	Ja
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeitsgrad	IK06
Lichtausbeute	ca. 125lm/W
Bewegungsmelder	Möglich
Tageslichtsensor	Möglich

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC220-240V, 50Hz
Schutzklasse	I
Überspannungsschutz	L/N 1kV, L/N gegen PE 2kV

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN(mm)

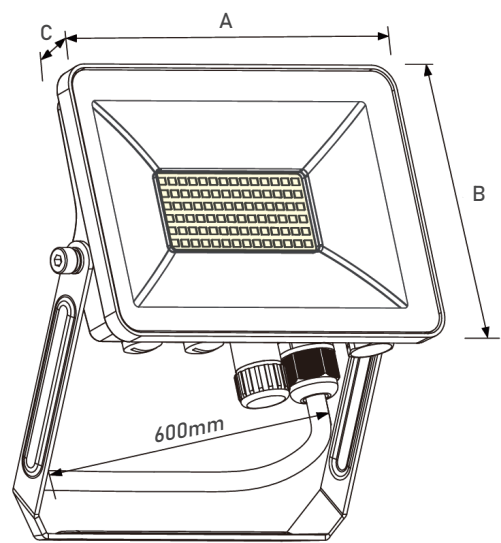

	BEZEICHNUNG	A	B	C
30W-Version	FLS7M-30W-XW	160	110	31
50W-Version	FLS7M-50W-XW	200	145	32

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG		KARTON ARTIKELNUMMER	
Flutlicht- strahler	30W-Version	FLS7M-30W-XW Leistung in 15W/20W/30W einstellbar / max. 3750lm / Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar / IP65	12	131343
	50W-Version	FLS7M-50W-XW Leistung in 30W/40W/50W einstellbar / max. 6250lm / Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K einstellbar / IP65	12	131345
Zubehör	Bewegungs- melder	FLS7M-65-PIR Bewegungsmelder und Tageslichtsensor / IP65 / Erfassungsbereich 2-6m / Haltezeit 10s-7min	-	131465

ANWENDUNGSBEISPIEL



Anwendung: Gebäudebeleuchtung / Sportplätze / Plakatwände