

LED-EINBAULEUCHE Serie RDL-XW



LICHTFARBE EINSTELLBAR



**Inklusive Netzteil
mit Phasen-/abschnittsdimmer**



HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe in 3000K/4000K/5700K 3-stufig einstellbar
- Dimmbar mit Phasen-/abschnittsdimmer, Dimmbar mit DALI oder 1-10V möglich (auf Anfrage)
- CRI>80
- Flackerfrei

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Gehäusematerial | Aluminiumdruckguss |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Lebensdauer | L80 / B10 >40.000 Std. |
| Maße | Siehe Seite 2 |
| Gewicht | 10W 310g/18W 480g/25W 690g/35W 1020g |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Garantie | 3 Jahre |

PHOTOMETRISCHE DATEN

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Lichtstrom | Max. 4375lm (siehe Seite 2) |
| Lichtfarbe | 2700K/4000K/5700K |
| Ausstrahlungswinkel | 90° |
| CRI | >80 |
| Flackerfrei | Ja |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------|----------------------------|
| Leistung | 10W/18W/25W/35W |
| Dimmbar | Ja. DALI und 1-10V möglich |
| Schutzart | IP44 |
| Lichtausbeute | ca. 125lm/W |

ELEKTRISCHE DATEN


| | |
|-------------------|--------------|
| Anschlussleistung | AC230V, 50Hz |
| Schutzklasse | II |
| PF | 0,95 |

INSTALLATIONS DATEN

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Temperaturbereich | -20 bis +45 °C (0 bis 90% RH) |
| Hinweis | Inklusive Netzteil |

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

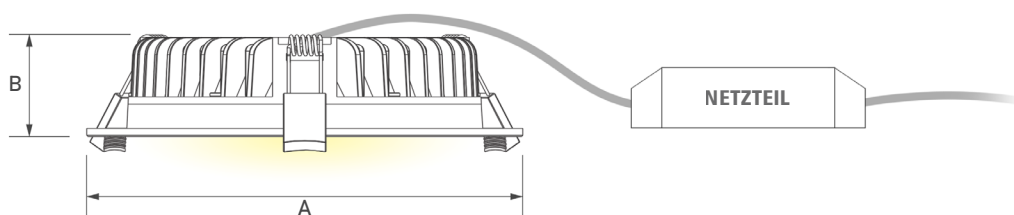

| | BEZEICHNUNG | A | B | Deckenausschnitt |
|--------------------|----------------|-----|----|------------------|
| 10W-Version | RDL03-10W-XW-D | 110 | 38 | Ø90-100 |
| 18W-Version | RDL05-18W-XW-D | 170 | 45 | Ø140-150 |
| 25W-Version | RDL06-25W-XW-D | 190 | 45 | Ø160-170 |
| 35W-Version | RDL08-35W-XW-D | 228 | 45 | Ø200-210 |

BESTELLUNG

| | TYPE | BESCHREIBUNG | KARTON | ARTIKELNUMMER |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------|---------------|
| 10W-Version | RDL03-10W-XW-D | max. 1250lm, CRI>80, dimmbar | 36 Stk. | 123220 |
| 18W-Version | RDL05-18W-XW-D | max. 2250lm, CRI>80, dimmbar | 30 Stk. | 123222 |
| 25W-Version | RDL06-25W-XW-D | max. 3125lm, CRI>80, dimmbar | 20 Stk. | 123224 |
| 35W-Version | RDL08-35W-XW-D | max. 4375lm, CRI>80, dimmbar | 10 Stk. | 123226 |

ANWENDUNGSBEISPIEL

