

ATEX EXPLOSIONSSCHUTZLEUCHTE Serie UN



HIGHLIGHTS

- Standardmäßig mit 4–6 kV Überspannungsschutz
- Gehäusematerial: Hochwertige Aluminiumlegierung, Abdeckung: Polycarbonate
- Schutzklasse I
- Temp.-Klasse: T5 bei -40 °C bis +50 °C, T6 bei -40 °C bis +40 °C
- Standard: EN60079-0: 2018 explosive Part, EN60079-7:2015, EN60079-18: 2015, EN60079-31: 2014
- Inklusive Netzteil
- Zone I und Zone II Zone 21 & 22 IIA, IIB, IIC

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Gelb
Energieeffizienzklasse	E
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	Siehe Seite 2
Gewicht	600mm: 4,4kg / 1200mm: 7,3kg
Montageart	Seilabhängung, Deckenanbau
Standard	EN60079-0: 2018 explosive Part, EN60079-7:2015, EN60079-18: 2015, EN60079-31: 2014

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	Siehe Seite 2
Lichtfarbe	4000K
CRI	>70
Ausstrahlungswinkel	180°

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36W / 60W
Dimmbar	möglich, gegen Aufpreis
Sensor	möglich, gegen Aufpreis
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Temperaturbereich	-40° ~ +40°
Lichtausbeute	ca. 130lm/W


ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC100-270V, 50Hz
Schutzklasse	I

CE RoHS



ABMESSUNG

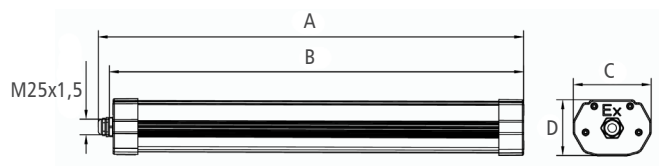

	A	B	C	D	GEWICHT
600mm	685	670	126	90	4,4kg
1200mm	1285	1270	126	90	7,3kg

BESTELLUNG

		BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
600mm	36W	UN-TB-36W-600	36W, Lichtfarbe 4000K, 4212lm, IP66	1 Stk.	134242
1200mm	36W	UN-TB-36W-1200	36W, Lichtfarbe 4000K, 4680lm, IP66	1 Stk.	134244
	60W	UN-TB-60W-1200	60W, Lichtfarbe 4000K, 7380lm, IP66	1 Stk.	134245

ANWENDUNG

Ölfelder / Öltrafinerier / Offshore-Ölplattform / Kraftwerk / Tankstelle / Öltanks / Kai / Tunnel / Pumpstation / Umspannwerk / Militärbasis