LED-HÄNGELEUCHTE Serie IDA


Beidseitige Beleuchtung | **Lichtfarbe einstellbar** | **DALI-dimmbar** | **CRI>90** | **UGR<8**







Ultradünnes Design
mit nur 8mm Gehäusedicke



unsichtbare Kabelführung
integrierte Kabelführung im Abhängeseil
beidseitige Beleuchtung

Gehäusefarbe Schwarz
ID01B-30W-XW

Gehäusefarbe Weiß
ID01-30W-XW

1000 mm | IP20 | 110° Ausstrahlungswinkel | >90 CRI | <8 UGR | Dimmbar | Farbe einstellbar | GARANTIE 5 Jahre

HIGHLIGHTS

- Ultradünnes Design, mit nur 8mm Gehäusedicke
- Unsichtbare Kabelführung, integrierte Kabelführung im Abhängeseil
- Beidseitige Beleuchtung
- Gehäuse aus Aluminium
- Lichtfarbe in 3000K Warmweiß oder 4000K Neutralweiß mit DIP-Schalter einstellbar
- CRI>90, UGR<8

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz / Weiß
Energieeffizienzsklasse	G
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	1004x80x8
Montageart	Hängend
Garantie	5 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	1800lm
Lichtfarbe	3000K, 4000K einstellbar
Ausstrahlungswinkel	110°
CRI	>90
UGR	<8
Flackerfrei	Ja

TECHNISCHE DATEN

Leistung	30W
Dimmbar	Ja, DALI-dimmbar
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	ca. 60lm/W

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC200-240V, 50Hz
Schutzklasse	II

INSTALLATIONSDATEN

Hinweis	Inklusive Seilabhängung und Netzteil
Anreihbar	Ja


CE RoHS

Änderungen der Produkspezifikationen vorbehalten

LeuchTek GmbH | www. LeuchTek.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchtek.de
Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg (bei Hamburg)

ZH04202

ABMESSUNG

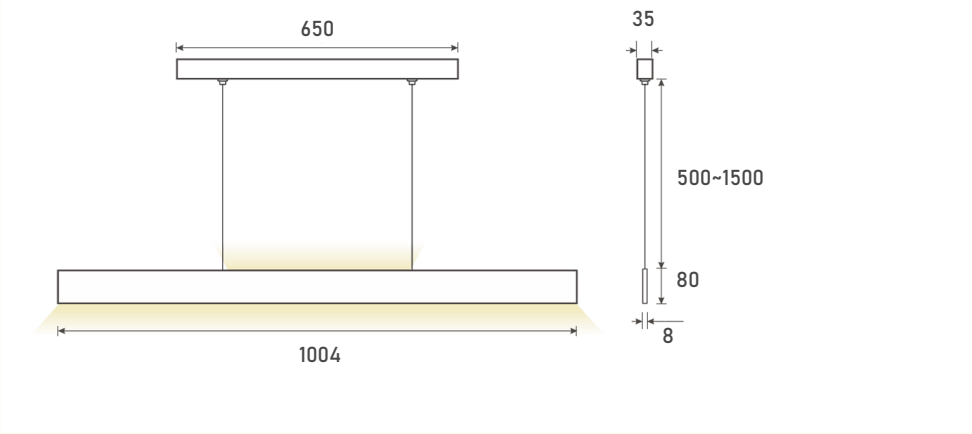

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ART.-NR.
Weiß	ID10-30W-XW	max. 1800lm, Lichtfarbe in 3000K und 4000K einstellbar, DALI-dimmbar, beidseitige Beleuchtung, Weiß	5 Stk.	134421
Schwarz	ID10B-30W-XW	max. 1800lm, Lichtfarbe in 3000K und 4000K einstellbar, DALI-dimmbar, beidseitige Beleuchtung, Schwarz	5 Stk.	134422

ANWENDUNGSBEISPIEL



Änderungen der Produkspezifikationen vorbehalten

LeuchTek GmbH | www. LeuchTek.de | Tel.: +49 4102 7798707 | info@leuchtek.de
Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg (bei Hamburg)

ZH04202