





Vorderseite



Rückseite

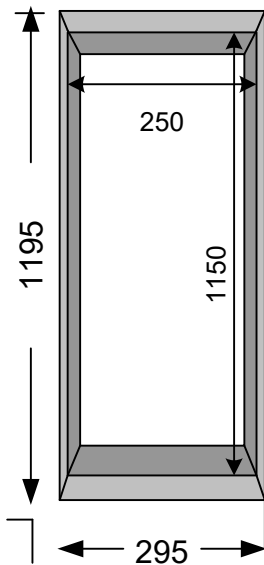

Produktvorteile

- Ultraflaches, modernes Design. Rahmen weiß ähnlich RAL 9016
- Gleichstrom Treiber von Meanwell schonen die LEDs und erreichen eine Lebensdauer von bis zu 50.000 Std. 115lm/W
- Bildschirmgerecht nach EN12464-1 Test Report
- UGR<22
- Verschiedene Varianten der Verwendung möglich als Beitrag zum Raumdesign
- ErP (6K Std) 2,4%, TM21, L70>50000 Std, LED Chip LM80

CE RoHS

Spezifikation


TYP	PARAMETER
Systemleistung	42W
Lichtfarbe, Lumen	3000K / 4000K / 5000K, 115lm/W
Abstrahlwinkel, CRI	120°; CRI >80
Dimmbar	möglich (siehe Netzteile)
Lebensdauer	50.000 Stunden
Sondereinheiten	UGR<22
Bildschirmgerecht	nach DIN 12464-1 Test Report
Maße und Gewicht	L 1200, B 300, H 9 mm / 3,2 kg
Gehäusefarbe	weiß ähnlich RAL 9016
Montageart	Wandanbau, Deckenanbau/-einbau, Abgehängt,
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Schlagschutz	IK06
Prüfzeichnung	CE, RoHS
Installationshinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°C; Feuchtigkeit 20-90% nichtkondensierend

Panel	Bezeichnung	Lumen	Kelvin	Netzteil	Karton	Best.Nr.
1200x300mm 42W	PW1200x300-42W-WW	3956	3000K	G/H/I/X/J/Q/R	5	151461
1200x300mm 42W	PW1200x300-42W-NW	4562	4000K	G/H/I/X/J/Q/R	5	151471
1200x300mm 42W	PW1200x300-42W-PW	4632	5000K	G/H/I/X/J/Q/R	5	151481

Installationsmethoden



① Gipskartondecke
(mit Montagefedern)

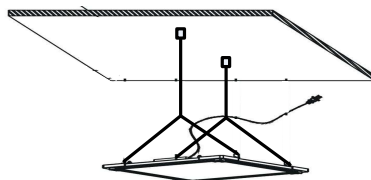


② Hängend (mit Y-Seilabhangung)



③ Aufbau
(im Aufbaurahmen)

	Bezeichnung	Bemerkung	Farbe	Stückzahl	Best.Nr.
①	CP-6	Montagefedern für Gipskartondecke	silber	1 Set (6 Stk.)	121918
②	CHA6-1.0FH	Y-Seilabhangung für quadratische Panel	silber	1 Set (3 Stk.)	121916
③	FR1200x300-W	Aubaurahmen aus Aluminium, keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stk.	121922

Passende Netzteile

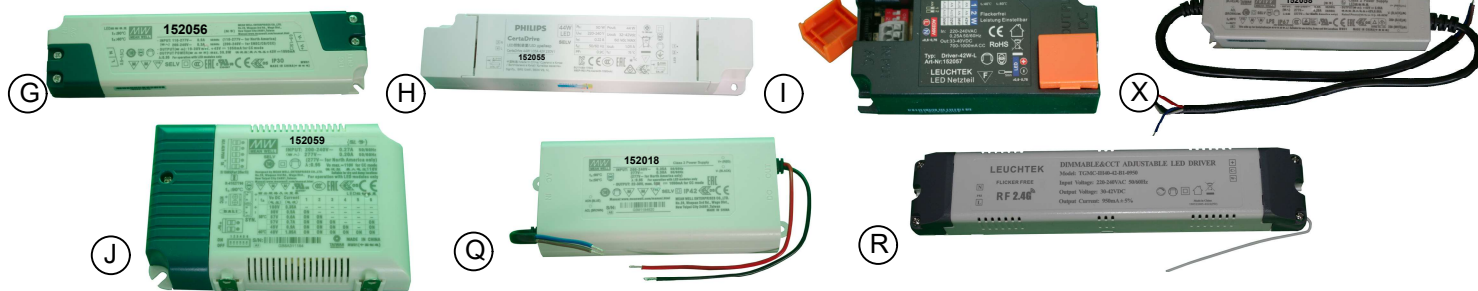

Code	Bezeichnung	Volt / Ampere	Dimmbar	Hersteller	Best.Nr.
G	Driver – 42W - M	30-42V / 1050mA	3-Stufen über Ausschalter	Mean Well	152056
H	Driver – 42W - P	30-42V / 1050mA	nein	Philips	152055
I	Driver – 42W - L	30-42V / 1000mA	4-Stufen DIP	LeuchTek	152057
X	Driver – 42W - D	30-42V / 1050mA	Stufenlos 1-10V	Mean Well	152058
J	Driver – 42W - Dali	2-40V / 1050mA	DALI, push	Mean Well	152059
Q	Driver – 42W - E	30-42V / 1050mA	Triac	Eaglerise	152018
R	Driver – 42W - F	30-42V / 1000mA	Funk Stufenlos über Fernbedienung*	LeuchTek	152066

* Fernbedienung ist separat zu bestellen (Art.-Nr.: 121902) oder Wandsteuerung (Art.-Nr.: 121905)