





Vorderseite



Rückseite

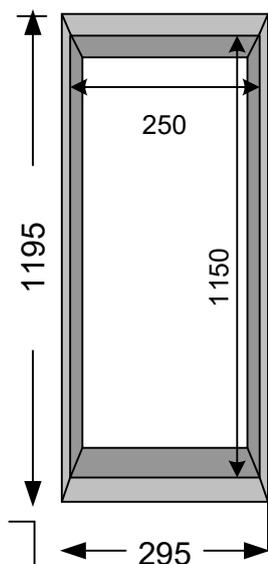

Produktvorteile

- warm-, kaltweiß einstellbar mit Fernbedienung. Dimmbar
- Ultraflaches, modernes Design. Rahmen weiß ähnlich RAL 9016
- Bildschirmgerecht nach EN12464-1 Test Report
- UGR<22
- Verschiedene Varianten der Verwendung möglich als Beitrag zum Raumdesign
- ErP (6K Std) 2,4%, TM21, L70>40000 Std, LED Chip LM80

CE RoHS

Spezifikation

TYP	PARAMETER
Systemleistung	42W
Lichtfarbe, Lumen	2700K - 5700K, 115lm/W
Abstrahlwinkel, CRI	120°; CRI >80
Dimmbar	ja
Lebensdauer	40.000 Stunden
Sondereinheiten	UGR<22
Bildschirmgerecht	nach DIN 12464-1 Test Report
Maße und Gewicht	L 1200, B 300, H 9 mm / 3,2 kg
Gehäusefarbe	weiß ähnlich RAL 9016
Montageart	Wandanbau, Deckenanbau/-einbau, Abgehängt
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Schlagschutz	IK06
Prüfzeichnung	CE, RoHS
Installationshinweis	Ausschließlich im Innenbereich einsetzen; 15°~45°C; Feuchtigkeit 20-90% nichtkondensierend

Panel	Bezeichnung	Lumen	Kelvin	Netzteil	Karton	Best.Nr.
Farbwechsel	PW1200x300-42W-AW	4662	2700K-5700K*	Inclusive **	5	121542


* Lichtfarbe und Helligkeit mit der Fernbedienung oder Wandsteuerung stufenlos einstellbar (Fernbedienung / Wandsteuerung siehe Seite 2)

** Steuerungsgerät / Netzteil sind im Lieferumfang enthalten, Fernbedienung (121902) bzw. Wandsteuerung (121905) müssen separat bestellt werden

Instalationsmethoden



1 Gipskartondecke
(mit Montagefedern)

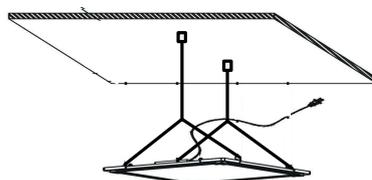

2 Hängend (mit Y-Seilabhangung)



3 Aufbau
(im Aufbaurahmen)

	Bezeichnung	Bemerkung	Farbe	Stückzahl	Best.Nr.
1	CP-6	Montagefedern für Gipskartondecke	silber	1 Set (6 Stk.)	121918
2	CHA4-1.0FH	Y-Seilabhangung für quadratische Panel	silber	1 Set (2 Stk.)	121916
3	FR1200x300-W	Aufbaurahmen aus Aluminium, keine sichtbaren Schrauben, Höhe 50mm	Weiß	1 Stk.	121922

Funk Komponenten

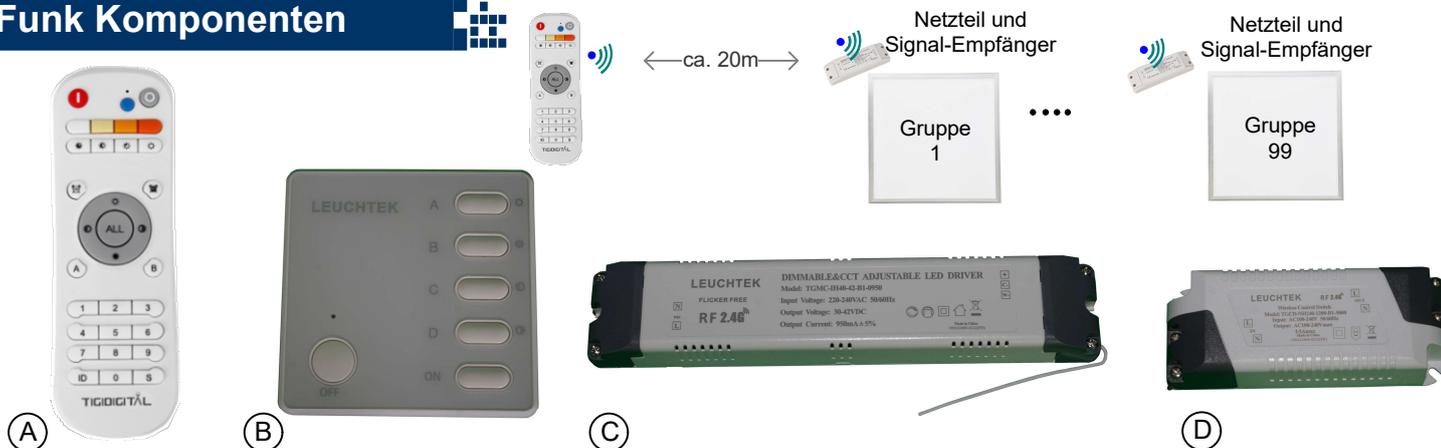


Abb.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Best.Nr.
A	RC – AW	Fernbedienung für AW und normale Panel *	weiß	121902
B	RW1 – AW	Wandsteuerung 1 Gruppe, mit Knopfzelle	weiß	121905
C	Driver – 42W – F	Funk LED Netteil 25-42W, flickerfrei	weiß	121908
D	Switch – F	Funk Schalter bis 500W AC230V **	weiß	121909

* Fernbedienung für Netteil 121908 und Switch 121909, Reichweite zwischen Sender und Empfänger ca. 20m (im freien Feld)

** Funk Schalter bis 500W um andere Verbraucher über die Fernbedienung / Wandsteuerung zu Schalten (an / aus)