


Produktbeschreibung



- Für Aufbaumontage, Rahmen aus Aluminium (weiß RAL9016)
- Flexibler und schneller Zusammenbau
- keine sichtbaren Schrauben
- Höhe: 50mm
- Seite durch ziehen zu öffnen (kein Werkzeugeinsatz notwendig)


Spezifikation

CE RoHS

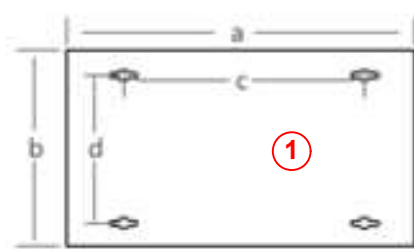

Rahmen (a x b)	Lochabstände (c x d)
300 x 300	220 mm x 257,6 mm
600 x 300	340 mm x 257,6 mm
600 x 600	340 mm x 557,6 mm
620 x 620	340 mm x 557,6 mm
1200 x 300	700 mm x 257,6 mm
1200 x 600	700 mm x 557,6 mm

Montagehinweis

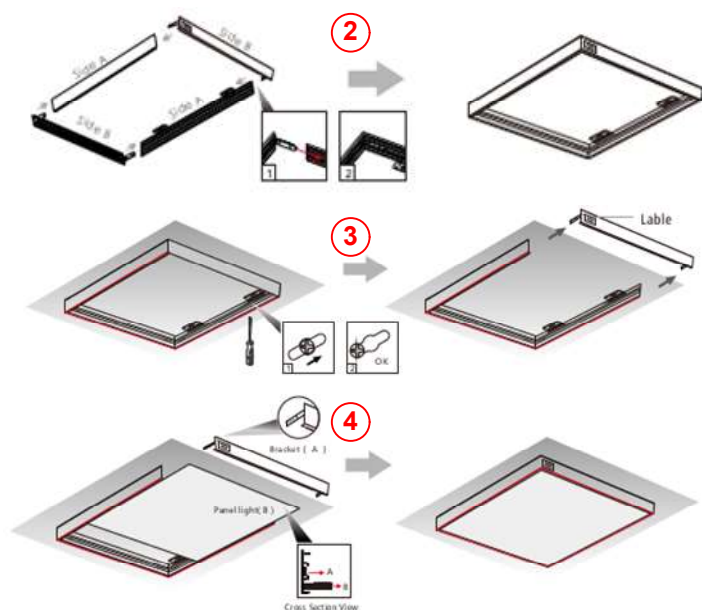

1. Markieren Sie die Befestigungslöcher gemäß den Abmessungen des Produkts, wie in der Abbildung ① angegeben. Anschließend die Spreitzdübel in die vorgebohrten Löcher einlassen und die mitgelieferten Schrauben einschrauben (optimaler Schraubenüberstand ist 5,0mm)
2. Montieren Sie die 4 Seiten (A&B) des Rahmens wie in der Abbildung ② zu sehen.
3. Führen Sie die 4 Schrauben durch die größeren Befestigungslöcher (wie in Abbildung ③) am Rahmen. Bewegen Sie den Rahmen vor/zurück, um die Schrauben einzurasten und schrauben Sie diese fest. Ziehen Sie die Rahmenseite mit dem Aufkleber heraus, um das Panel im nächsten Schritt einschieben zu können.
4. Führen Sie das LED – Panel in die Halteschiene (B) gemäß der Abbildung ④ ein. Bitte beachten Sie, dass die Halteschiene (A) für die Klemmhalter der Abdeckung vorgesehen sind. Die Verschlussseite können Sie wie in Schritt 3 erklärt verschließen.

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.
FR 300 x 300 - W	weiß	121919
FR 600 x 300 - W	weiß	121924
FR 600 x 600 - W	weiß	121920
FR 620 x 620 - W	weiß	121921
FR 1200 x 300 - W	weiß	121922
FR 1200 x 600 - W	weiß	121923