


Decken-/ Pendelleuchte

CLH Serie, mit indirektem Licht, UGR<19




Produkteigenschaften

NEU!

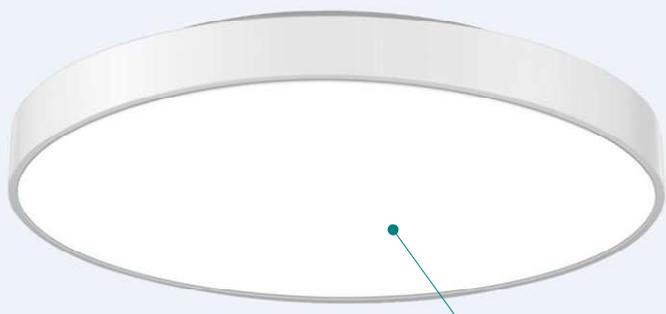

mit indirektem Licht, UGR<19, Universal Montage




Mikroprismen




RoHS

Decken-/ Pendelleuchte mit indirektem Licht

- Modernes Design mit indirektem Licht (30% Up, 70% Down)
- Verschiedene Abmessungen und Leistungen
- Hochwertiges stabiles Aluminium Gehäuse, pulverbeschichtet
- Einfache Decken-, Seil-, Wand oder Pendelmontage
- inkl. nicht-dimmbar Netzteil, inkl. Seilabhängung

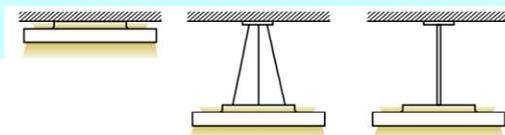

TYP	PARAMETER			
Abmessung	Ø435x115	Ø585x115	Ø875x115	Ø1200x115
Leistung	30W/40W	50W	90W	120W
Lichtfarbe, Lumen	4000/5700/6500, ca. 110lm/W			
Abstrahlwinkel, CRI	100°; CRI 80/90			
Gehäuse	Aluminium			
Dimmbar	Möglich gegen bestellen			
Lebensdauer	50.000 Stunden			
Besonderheit	mit indirektem Lichtanteil			
Gehäusefarbe	weiß pulverbeschichtet, oder schwarz, gold gegen Bestellung			
Montageart	Wandanbau, Deckenanbau, Seil, Pendel			
Energieeffizienzklasse	A+			
Schutzart	IP20			
Schutzklasse	II			
Schlagschutz	IK08			
Prüfzeichnung	CE, RoHS			
Garantie	5 Jahre			

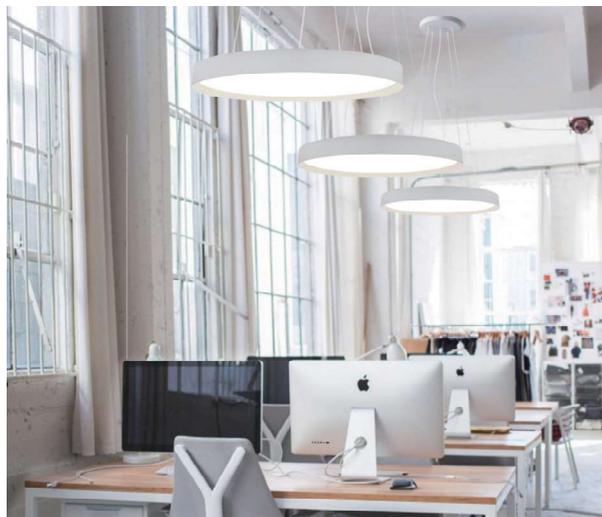

Bestellung



Typ	Abmessung	Leistung	Kelvin	Gehäuse	Best.Nr.
CLH450-40W-NW	Ø435x115	40W	4000K	Weiß	124602
CLH600-60W-NW	Ø585x115	60W	4000K	Weiß	124605
CLH900-90W-NW	Ø875x115	90W	4000K	Weiß	124608
CLH1200-120W-NW	Ø1200x115	120W	4000K	Weiß	124612

www.LeuchTek.de

Änderungen der Produktspezifikationen vorbehalten

Am Hopfenbach 12,
D-22926 Ahrensburg
(Bei Hamburg) Germany
Tel: +49 4102 7798707 Fax: 7798705

V122020YANG