


LED Round Panel

PR-Farbe einstellbar



LED Panel PR, rund

- Super-Slim, Rahmen weiß
- Lichtfarbe einstellbar, 3000K/4000K/5700K
- Dimmbar (Phasen-/ abschnitt) Netzteil inklusiv
- Dali oder 1-10V dimmbar Version bestellbar
- Zwei Typ: Ø170mm(12W) und Ø224mm(18W)




RoHs



TYP	Ø170, 12W	Ø224, 18W
Systemleistung	12W, AC180-255V, 50Hz	18W, AC180-255V, 50Hz
Lichtfarbe, Lumen	3000K/4000K/5700K einstellbar, 840lm	3000K/4000K/5700K einstellbar, 1300lm
Abstrahlwinkel, CRI	120°; CRI >80	120°; CRI >80
Dimmbar	Ja, Phasen-/ abschnitt	
Lebensdauer	40.000 Stunden	
Maße und Gewicht	Ø170mmx21 (Ausschnitt Ø157-162mm); 0,29kg	Ø224mmx21 (Ausschnitt Ø205-212mm); 0,42kg
Gehäusefarbe	Weiß RAL9016	
Montageart	Einbau	
Energieeffizienzklasse	A+	
Schutzart	IP20	
Netzteil	Inklusiv, Phasen-/ abschnitt dimmbar	

	A	B	C
Abb. 1	170	157-162	127
Abb. 2	224	205-212	173

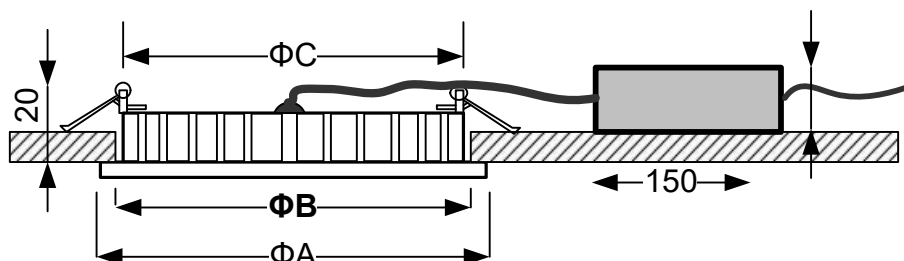

Bestellung



Lager	Bezeichnung	Abb	Kelvin	Netzteil	Lm	Ktn	Best.Nr
II	PR170-12WD-XW	1	3k/4K/5K	Inkl.	840	20	151775
II	PR224-18WD-XW	2	3k/4K/5K	Inkl.	1300	12	151776



www.LeuchTek.de

* Specifications are subject to change without prior notice
/Änderungen der Produktspezifikationen vorbehalten

Am Hopfenbach 12
D-22926 Ahrensburg bei
(Hamburg) Germany
Tel: +49 4102 7798707 Fax: +49 4102 7798705

V022020YANG