

### Vorteile:


- Gleichmäßige Lichtverteilung, auch beim Ausfall einer einzelnen LED
- Sondergröße 1500x300
- UGR<19, CRI>80
- Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
- Verwendung als Aufbauleuchte im Rahmen oder als Einlegeleuchte in der Odenwaldecke  
Beitrag zum Raumdesign



## Spezifikation



TYP	PARAMETER
Systemleistung	42W, AC85-265V, 50Hz
Lichtfarbe, Lumen	4000K, 5000lm
Abstrahlwinkel, CRI	65°; CRI 80; URG<19
LED	Sanan
Dimmbar	möglich
Lebensdauer	50.000 Stunden
Sondereinheiten	PMMA Adeckung
Maße und Gewicht	L 1495, B 295, H 15; 3,2kg
Gehäusefarbe	weiß
Montageart	Deckenaufbau, Deckeneinbau
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Schlagschutz	IK02
Prüfzeichnung	CE, RoHS

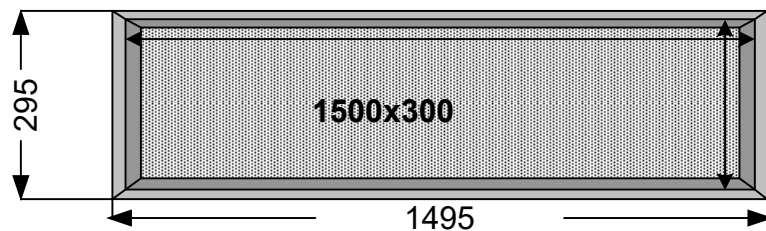

## Bestellung



	Bezeichnung	Lm	Kelvin	Netzteil	Karton	Best.Nr.
1500x300mm 42W	PU1500x300-42W-NW	5000	4000K	G/H/I/X/J/Q/R	5	151293
Aufbau Rahmen	FR1500x300-W	1500x300x43mm				121932