

Pendelmontage

1. Notwendiges Montagezubehör



PW B3x6 Schraube
4 Stück




Dübel
4 Stück




Pendelsatz
2 Stück

2. Pendelsatz in der Decke mithilfe der Dübel anbohren.

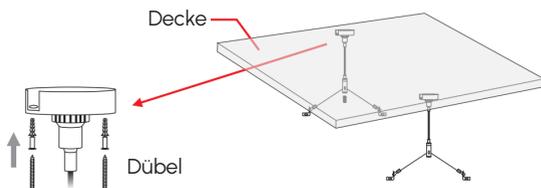

3. Die beiden Enden des Pendelsatzes mit den PW B3x6 Schrauben des Panels an dem Panel montieren. Danach den passenden Abstand zwischen den beiden Enden ausrichten.

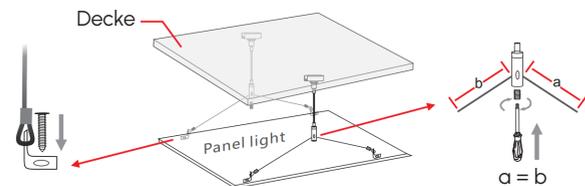

4. Abschließend die Höhe zur Decke einstellen.



Drücken Sie auf den "Strichbereich" und stellen Sie die Länge des Kabels ein.

Montage mittels Montagefeder

1. Notwendiges Montagezubehör



PW B3x6 Schraube
4 Stück




Montagefedersatz

2. Die Schrauben auf der Rückseite des Panels lösen. Die Federn mit diesen Schrauben am Panel wieder befestigen.




3. Schließen Sie das Netzteil gemäß Verdrahtungsschema mit dem Panel und setzen Sie das Panel in die Decke ein.

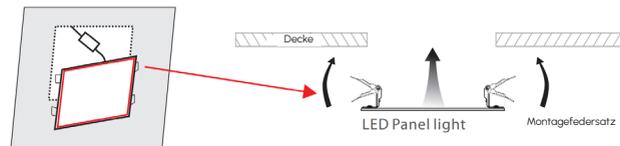


Einlegemontage


1. Entfernen Sie die Faserplatte, mit den identischen Abmessungen der Panelleuchte.



2. Verbinden Sie das Netzteil gemäß Verdrahtungsschema.




3. Legen Sie das Panel in die frei gemachte Stelle aus Schritt I. ein.




LEUCHTEK
INNOVATIV.
FLEXIBEL.
KUNDENORIENTIERT.

**MONTAGE-
ANLEITUNG
für
LED-Panel
Serie PW/PU**


Produktabmessungen in mm




300x300




600x300




600x600



620x620

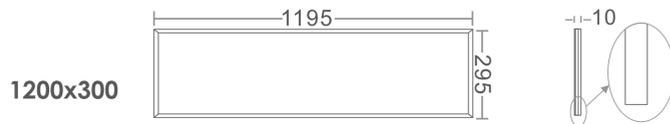


1200x300

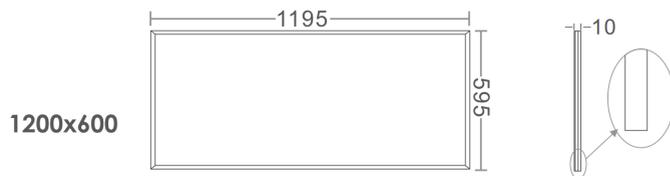


1200x600

Verdrahtungsschema


- Verdrahtungsschema mit nicht-dimmbarem Netzteil

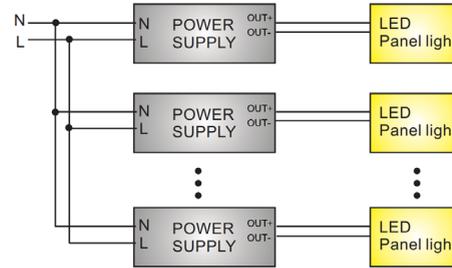

- Verdrahtungsschema mit 1-10V dimmbaren Netzteil

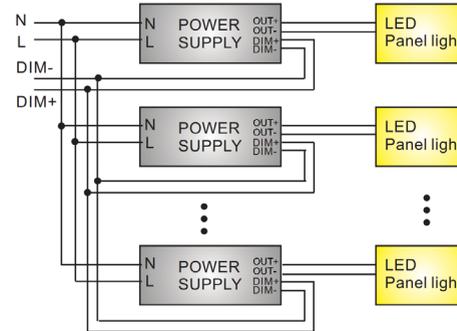

- Verdrahtungsschema mit DALI Netzteil

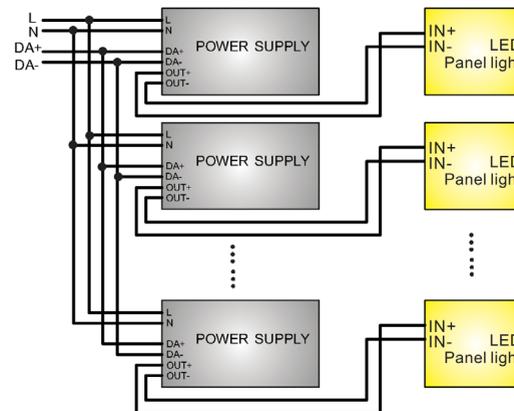

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir empfehlen Ihnen diese Installationsanweisung aufmerksam zu lesen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die einzelnen Montageschritte verstanden haben, um eine korrekte Installation zu gewährleisten.

Sicherheitshinweise

Um eine perfekte Produktqualität zu gewährleisten folgen Sie bitte diesen Sicherheitshinweisen.

1. Bevor Sie die Verpackung öffnen, prüfen Sie bitte das Produkt auf äußere Beschädigung. Im Falle einer Beschädigung bitte nicht nutzen und informieren Sie umgehend den Lieferanten.
2. Sollte das Produkt eine Beschädigung aufweisen bitte den Lieferanten kontaktieren.
3. Bitte nutzen Sie kein beschädigtes Produkt.
4. Das Produkt sollte ausschließlich von geschultem Fachpersonal, installiert, abmontiert sowie gewartet werden. Der Lieferant übernimmt keine Gewährleistung bei Fehlnutzung.
5. Bitte wählen Sie den Installationsort danach aus, dass an dem Ort das zehnfache des Produktgewichtes tragen kann.
6. Säubern Sie den Rahmen ausschließlich mit einem weichen Tuch, das Sie mit etwas neutralem Reinigungsmittel abwischen. Nutzen Sie unter keinen Umständen, Schleifpapier, Alkohol, Benzin usw.
7. Verbinden Sie das Panel niemals unter Spannung. Stellen Sie sicher, dass der Auslass stromlos ist, im Zweifel bitte die Sicherung ausschalten.
8. Abschließend stellen Sie bitte sicher, dass keine anderen Kräfte auf den Rahmen des Panels einwirken, um Deformation zu vermeiden.

Diese Anleitung gilt nur für diese Modelle, für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

LEUCHTEK GmbH

Am Hopfenbach 12, 22926 Ahrensburg, Deutschland

Tel.: +49 (0) 4102 7798707

Email: info@leuchte.de

Web: www.leuchte.de