


# LED-Streifen

**STO-10W-WW-24**  
**Art.-Nr.: 114152**



**COB LED  
FLEXIBEL**



**LEUCHTEFFEKT**  
**Einzelne LEDs nicht sichtbar**



## Passende Netzteile **Siehe Seite 3**

*\*WICHTIG: Für den LED-Streifen wird ein passendes Netzteil benötigt.*

### HIGHLIGHTS

- Flexibler COB LED-Streifen mit 3M Klebeband auf der Rückseite für einfache Installation
- Alle 55,5mm teilbar
- CRI>90
- Einfache Streifenverbindung mit Verbinder, kein Löten erforderlich (siehe Seite 2)

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusefarbe	Weiß
LED	COB (378 Stück pro Meter)
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >50.000 Std.
Maße	L5000 B8 H2
Schrittlänge	55,5
Montageart	Selbstklebende Rückseite
Garantie	3 Jahre

### PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	955lm/m
Lichtfarbe	3000K
Farbwiedergabe	CRI>90
Ausstrahlungswinkel	180°

### TECHNISCHE DATEN


Leistung	10W/m
Dimmbar	Möglich (siehe Netzteile)
Schutzart	IP20
Lichtausbeute	ca. 96lm/W

### ELEKTRISCHE DATEN

Spannung	DC24V, 0,42A/m
Schutzklasse	II
Hinweis	max. 2 Rollen (10m) LED-Streifen pro Netzteil

**CE RoHS**

## ABMESSUNGSSKIZZEN

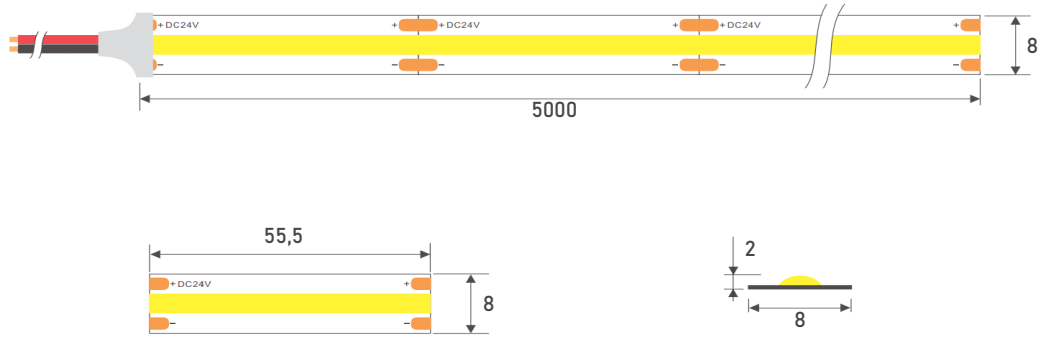

## ZUBEHÖR


**A. Aluprofil 1000mm/1500mm**




**B. Verbinder 8mm VB-8**




**C. Stromeingang 8mm VB-8SE**

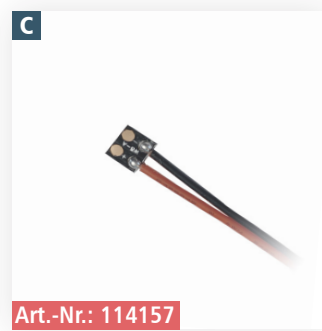


**D. Funkdimmer-Set FS-W**

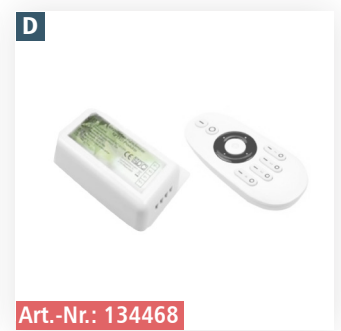

## ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

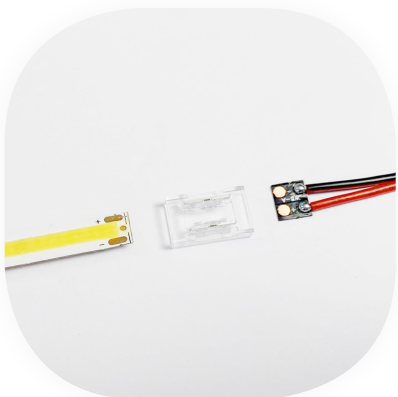


**Einfache Verbindung zwischen LED-Streifen und Stromeingang mit Verbinder**  
Kein Löten erforderlich

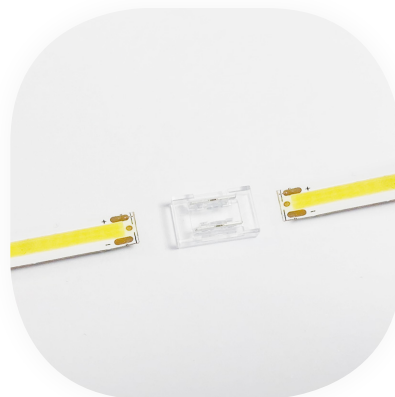


**Einfache Verbindung zwischen zwei LED-Streifen mit Verbinder**  
Kein Löten erforderlich

## PASSENDE NETZTEILE

	BEZEICHNUNG	LESITUNG	AUSGANG	DIMMBAR	SCHUTZART	ARTIKELNUMMER
	DV-60W-24V	60W	DC24V	Nein	IP67	114223
	DV-100W-24V	100W	DC24V	Nein	IP67	114224
	DV-150W-24V	150W	DC24V	Nein	IP20	114225
	DV-40W-24V-D	40W	DC24V	Phasen-/abschnitt	IP20	114222

## SMART-DIMMER

	LT-ZG9101FA-DIM	max. 720W 4CH, 5A/CH	DC12-36V	Ja SMART (Zigbee)	IP20	152203
---	-----------------	-------------------------	----------	----------------------	------	--------

## BESTELLUNG

	Abb. BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
<b>Streifen</b>	STO-10W-WW-24	5 Meter, 3000K Warmweiß, 955lm/m, 10W/m, CRI>90, 24VDC	114152
	<b>A</b> ALUP100	mit matter und klarer Abdeckung 1000mm	114198
	<b>A</b> ALUP150	mit matter und klarer Abdeckung 1500mm	114200
<b>Zubehör</b>	<b>B</b> VB-8	Verbinder für 8mm LED-Streifen IP20 auf 2-adrige Leitung	114155
	<b>C</b> VB-8SE	Stromeingang für 8mm LED-Streifen IP20 auf 2-adrige Leitung	114157
	<b>D</b> FS-W	Funkdimmer-Set für einfarbige Streifen	114336

## ANWENDUNGSBEISPIEL

