

LED-Einbaustrahler **Serie DAU**



HIGHLIGHTS

- 13W-Version / 18W-Version / 25W-Version erhältlich
- Lichtfarbe in 3000K Warmweiß / 4000K Neutralweiß / 5000K Tageslichtweiß mit DIP-Schalter einstellbar
- UGR<19, geeignet für Ausleuchtung von Büros mit Bildschirmarbeitsplätzen gemäß DIN EN 12464-1, Grafikbüros, Arztpraxen etc.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Korrosionsfreier Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
LED	SAMSUNG 5630 LED
Verstellbarkeit	Nicht schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 > 30.000 Std.
Maße	13W-Version: ø145 H82 18W-Version: ø172 H95 25W-Version: ø228 H98
Montageart	Einbau

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	15W-Version: 1250lm 18W-Version: 2000lm 25W-Version: 2700lm
Lichtfarbe	in 3000K/4000K/5000K einstellbar
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ausstrahlungswinkel	90°
UGR	< 19
Flackerfrei	Ja. < 2,5%

TECHNISCHE DATEN

Leistung	13W / 18W / 25W
Dimmbar	Ja. Phasen-/abschnitt
Schutzart	IP54
Lichtausbeute	ca. 108lm/W

INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	13W-Version: ø125-135mm 18W-Version: ø150-165mm 25W-Version: ø200-210mm
Steckklemme	6 pol. LLENN

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC220-240V, 50Hz
Schutzklasse	II
PF	0,98


CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

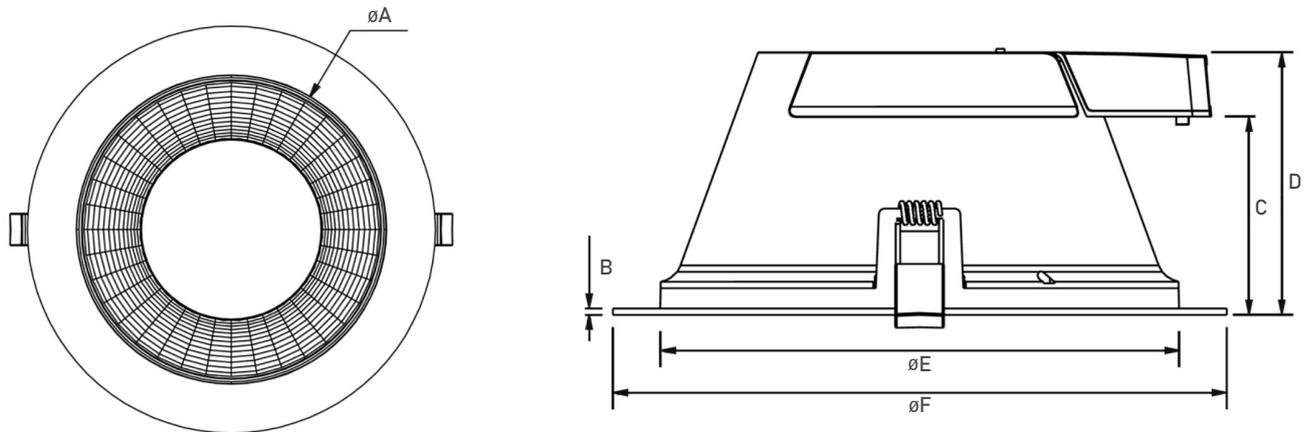

	BEZEICHNUNG	$\varnothing A$	B	C	D	$\varnothing E$	$\varnothing F$	Deckenausschnitt
13W-Version	DAU-13W-D	$\varnothing 107$	2	59	82	$\varnothing 121$	$\varnothing 145$	$\varnothing 125-135$
18W-Version	DAU-18W-D	$\varnothing 131$	2	71,3	95	$\varnothing 146$	$\varnothing 172$	$\varnothing 150-165$
25W-Version	DAU-25W-D	$\varnothing 173$	2,4	74	98	$\varnothing 193$	$\varnothing 228$	$\varnothing 200-210$

STECKKLEMME

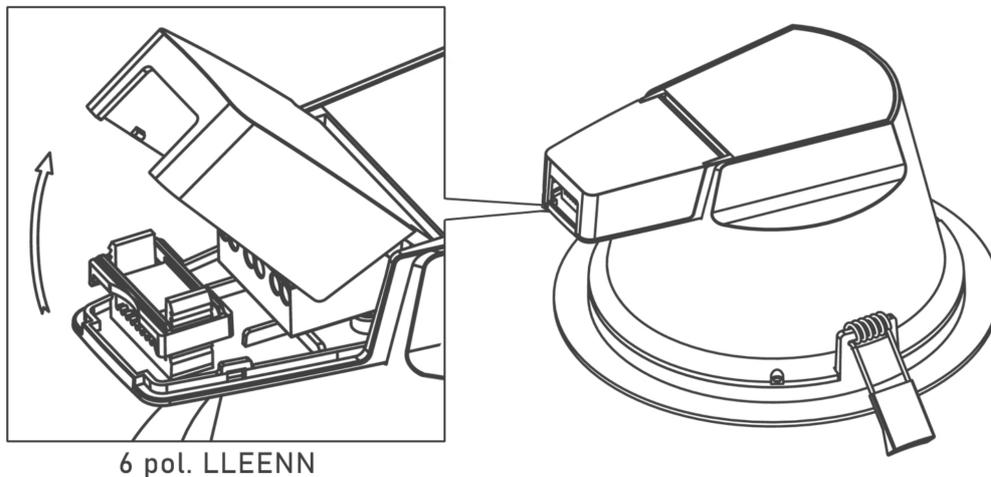

BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE	BESCHREIBUNG	KARTON	ARTIKELNUMMER
13W-Version	DAU-13W-D	1250lm, Deckenausschnitt $\varnothing 125-135$, Lichtfarbe in 3000K/4000K/5000K einstellbar	36 Stk.	123261
18W-Version	DAU-18W-D	2000lm, Deckenausschnitt $\varnothing 150-165$, Lichtfarbe in 3000K/4000K/5000K einstellbar	16 Stk.	123263
25W-Version	DAU-25W-D	2700lm, Deckenausschnitt $\varnothing 200-210$, Lichtfarbe in 3000K/4000K/5000K einstellbar	16 Stk.	123266