

# LED-Einbaustrahler

Serie SPA  
Schwenkbar

SPA44-6W-XW  
Art.-Nr.: 112277



## HIGHLIGHTS

- Lichtfarbe in 2700K Warmweiß / 3200K Neutralweiß / 4000K Kaltweiß einstellbar
- Optik des Strahlers durch werkzeuglose Montage von Dekorringen leicht modifizierbar (siehe Seite 2)
- Schwenkbar +-30°

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Korrosionsfreier Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Schwenkbar	+ -30°
Energieeffizienzklasse	A+
Lebensdauer	L80 / B10 >25.000 Std.
Rahmen	Weiß (Standard) Edelstahlgegebürstete Optik, Schwarz, Gebürstet quadratisch (als Zubehör erhältlich)
Maße	Ø87 H47
Gewicht	100g
Montageart	Deckeneinbau
Garantie	3 Jahre

## PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	470 Lumen
Lichtfarbe	In 2700K/3200K/4000K einstellbar
Ausstrahlungswinkel	38°
CRI	>80
Flackerfrei	Ja

## TECHNISCHE DATEN

Leistung	6W
Dimmbar	Ja. Phasen- /abschnitt
Schutzart	IP44

## INSTALLATIONS DATEN


Deckenausschnitt	68mm
Geringe Einbautiefe	44mm
Steckklemme	4 pol. LNNL
Hinweis	Nicht für den Langzeitbetrieb geeignet (z.B. über 24 Std.)

## ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC220-240V, 50-60Hz
Schutzklasse	II

CE RoHS

## ABMESSUNG

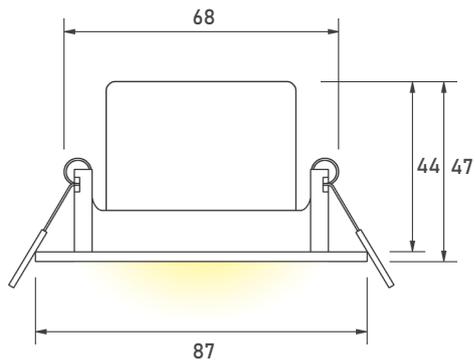

## STECKKLEMME

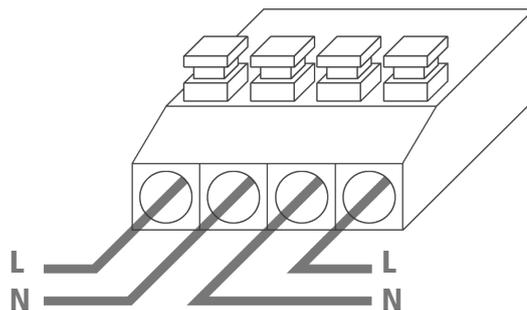

## ZUBEHÖR



### Edelstahlgebürstete Optik

#### Dekoring für Einbaustrahler SPA-RM


Optik des Strahlers durch werkzeuglose Montage von Dekoringen leicht modifizierbar



### Schwarze Optik

#### Dekoring für Einbaustrahler SPA-RB

Optik des Strahlers durch werkzeuglose Montage von Dekoringen leicht modifizierbar



### Edelstahlgebürstete quadratische Optik

#### Dekoring für Einbaustrahler SPA-QM

Optik des Strahlers durch werkzeuglose Montage von Dekoringen leicht modifizierbar



### Abstandhalter SPA-AH

Für Wärmeableitung / aus Metall



### Anschlussbox SPA-VB

Für mehr Anschluss-Flexibilität

## BESTELLUNG

BEZEICHNUNG	TYPE		ARTIKELNUMMER
LED-Einbaustrahler	SPA44-6W-XW	6W, 470lm, Lichtfarbe in 2700K/3200K/4000K einstellbar, schwenkbar	112277
Zubehör	SPA-RM	Edelstahlgebrüstet	112280
	Dekoring SPA-RB	Schwarz	112282
	SPA-QM	Edelstahlgebrüstet quadratisch	112284
	SPA-AH	Abstandhalter aus Metall für Wärmeabteilung	112288
	SPA-VB	Anschlussbox für mehr Anschluss-Flexibilität	112289

## ANWENDUNGSBEISPIEL



## BESCHREIBUNG

LED-Einbaustrahler, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Gehäusematerial: korrosionsfreier Kunststoff; schwenkbar +/-30°; Energieeffizienzklasse: A+; Lichtstrom: 470Lumen; Lichtfarbe: einstellbar in 2700K/3200K/4000K; Farbwiedergabe: CRI>80; Flackerfrei; Leistung: 6W; Dimmbar: Phasen-/abschnitt; Schutzart: IP44; Deckenausschnitt: 68mm; Geringe Einbautiefe: 44mm; Steckklemme: 4 pol. LNNL; 50-60Hz; 220-240V; Schutzklasse II. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampe. Die LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Diese Leuchte ist nicht für den Langzeitbetrieb (z.B. über 24 Std.) geeignet.