

LED-FLUTLICHTSTRAHLER Serie FLM3



HIGHLIGHTS

- Mit PIR-Bewegungsmelder
- Zeit und Lichtempfindlichkeit einstellbar
- Dimmbar-Version auf Anfrage
- 30W-Version und 50W-Version erhältlich
- Bewegungsmelder: Zeit, Lux und Empfindlichkeit einstellbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminiumdruckguss + Glas
Gehäusefarbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	A+
LED	PHILIPS
Lebensdauer	L80 / B10 > 50.000 Std.
Maße	Siehe Seite 2
Gewicht	30W: 1,3kg / 50W: 2,4kg
Montageart	Decke, Wand, Boden, Mast
Garantie	3 Jahre

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	30W: 3900lm / 50W: 6500lm
Lichtfarbe	4000K
Ausstrahlungswinkel	110°
CRI	>70
Flackerfrei	Ja

INSTALLATIONS DATEN

Temperaturbereich	-30 bis +45 °C (35 bis 85% RH)
Hinweis	Inklusive Netzteil
Zubehör	Siehe Seite 2

TECHNISCHE DATEN


Leistung	30W / 50W
Dimmbar	Möglich auf Anfrage
Schwenkbar	Ja
Schutzart	IP64
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Lichtausbeute	ca. 130lm/W

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlussleistung	AC200-240V, 50Hz
Schutzklasse	II
PF	0,9
Sonstige	Nach DIN VDE 0100-443 und - 534 ist ein Überspannungsschutz seit Dezember 2018 Pflicht.

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

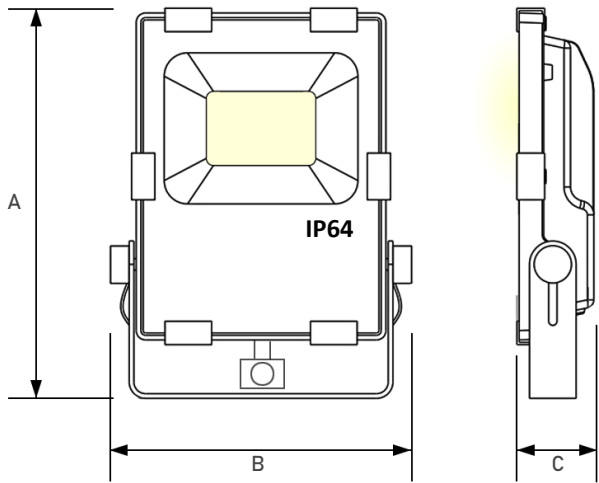

	BEZEICHNUNG	A	B	C
30W-Version	FLM3-30W-NW	231	198	41
50W-Version	FLM3-50W-NW	294	251	52

ZUBEHÖR

Verteiler CON-IP68

Art.-Nr.: 131399



3-pol. Verteiler
Schutzart IP68
Inklusive Klemmenstein für Leitungsdurchmesser 6-12mm

SVP

Art.-Nr.: 131166



Überspannungsschutz für eine Leuchte bis 600W
Schutzart IP67

**Nach DIN VDE 0100-443 und -534 ist ein Überspannungsschutz seit Dezember 2018 Pflicht.*

BESTELLUNG

		BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG	KARTON	ARTIKELNUMMER
Flutlicht- strahler	30W-Version	FLM3-30W-NW	30W / Lichtfarbe 4000K / 3900lm / IP64	16	131825
	50W-Version	FLM3-50W-NW	50W / Lichtfarbe 4000K / 6500lm / IP64	16	131829
Zubehör	Verteiler	CON-IP68	3-polig, IP68	-	131399
	SVP	-	Überspannungsschutz für eine Leuchte bis 600W, IP67	-	131166

ANWENDUNGSBEISPIEL



Anwendung: Gebäudebeleuchtung / Gartenbeleuchtung / Strassen