


LED-STEHLEUCHTE Serie TLU

Beidseitige Beleuchtung Lichtfarbe einstellbar UGR<6

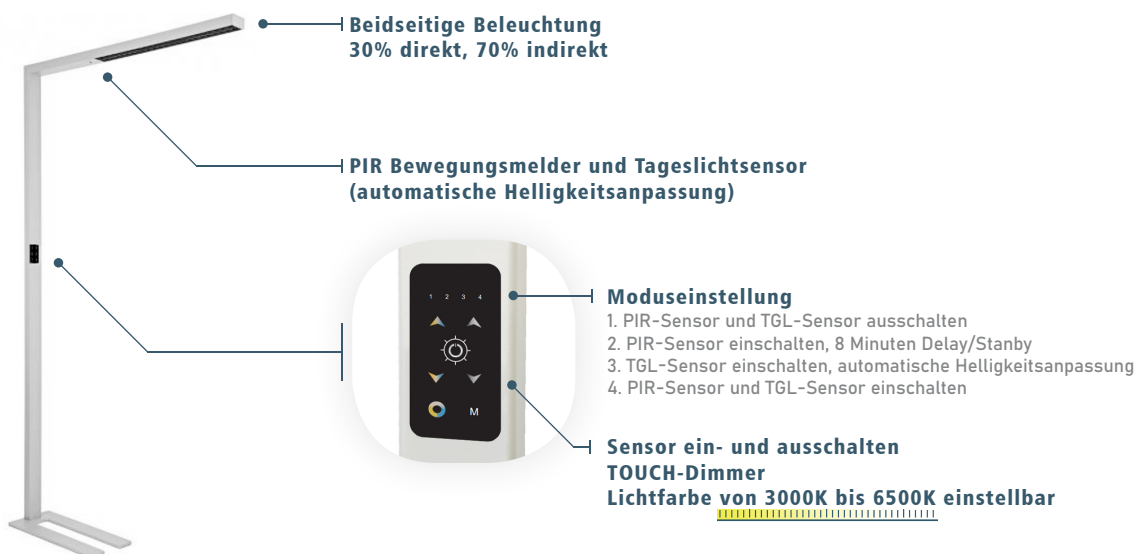

HIGHLIGHTS

- UGR<6
- Beidseitiger Beleuchtung (30% direkt, 70% indirekt), max. 2900 Lux auf Arbeitstisch
- Mit Bewegungsmelder(PIR) und Tageslichtsensor(TGL), automatische Helligkeitsanpassung
- Lichtfarbe von 3000K (Warmweiß) bis 6500K (Tageslichtweiß) einstellbar
- Mit TOUCH-Dimmbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	GRAU RAL 7038A
Energieeffizienzklasse	E
Lebensdauer	L80 / B10 >36.000 Std.
Maße	L1058 B65 H1968
Gewicht	14,5kg
Montageart	Stehend

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtstrom	7800lm (2300lm direkt / 5500lm indirekt)
Lichtverteilung	Up 70%, Down 30%
Lichtfarbe	von 3000K bis 6500K einstellbar
Farbwiedergabe	Up CRI>80, Down CRI>90
Ausstrahlungswinkel	Up 112°, Down 45°
UGR	<6

TECHNISCHE DATEN


Leistung	60W
Dimmbar	Ja mit Touchdimmer (1-10V)
Schutzart	IP40
Lichtausbeute	130lm/W
Bewegungsmelder	Ja. PIR-Sensor
Tageslichtsensor	Ja.

ELEKTRISCHE DATEN


Anschlussleistung	AC200-240V, 50Hz
Schutzklasse	I

CE RoHS

ABMESSUNGSSKIZZEN

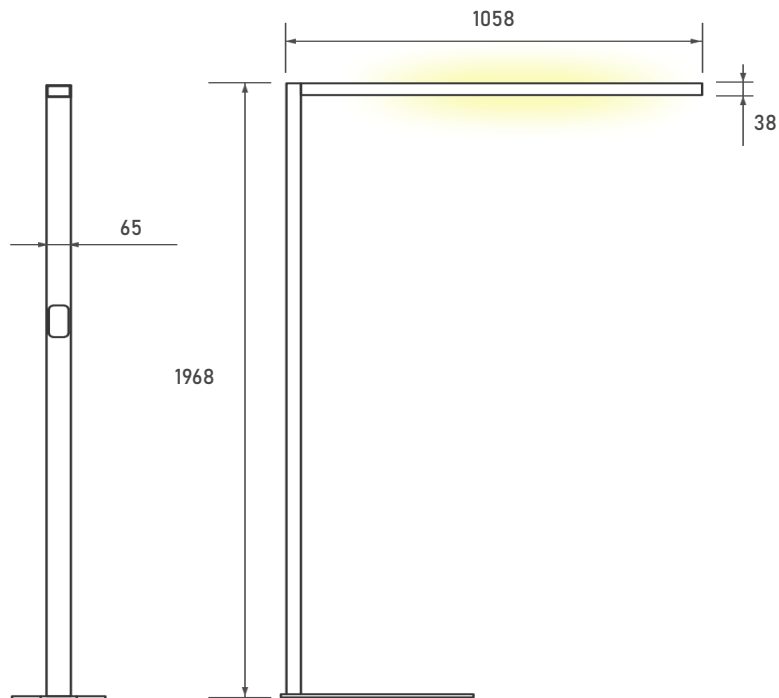

ANWENDUNGSBEISPIEL

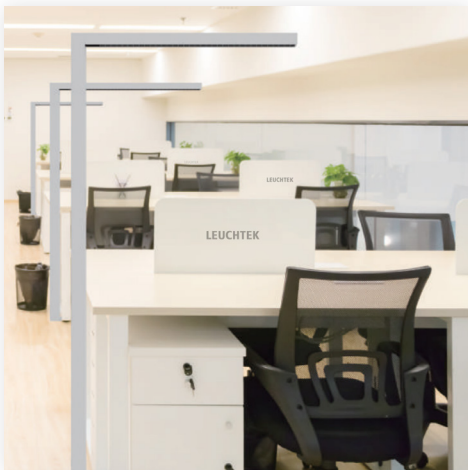

BESTELLUNG

	BEZEICHNUNG	SENSOR	BSCHEIBUNG	KARTON	ART.-NR.
Stehleuchte	TLU-60W-XWT	PIR, TGL	60W, max. 7800lm, mit PIR-Sensor und TGL-Sensor, dimmbar, UGR<6, Lichtfarbe von 3000K bis 6500K einstellbar	1 Stk.	124818